

ZUMA

Používateľská príručka



8. Integrácia

8.1 Amazon Alexa

Pomocou Amazon Alexa môžete ovládať systém Zuma hlasom. Ak chcete integrovať hlasové ovládanie Amazon Alexa pre Zumu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Zaregistrujte sa na Amazone, ak ste tak ešte neurobili, na www.amazon.co.uk. Stiahnite si Amazon Alexa aby ste sa mohli jednoducho prihlásiť pomocou Amazon Alexa.
- Prejdite do aplikácie Zuma a postupujte podľa krokov na aktiváciu Amazon Alexa vo Vašom systéme Zuma.

8.2 HomeKit

HomeKit môžete použiť na zavedenie hlasového ovládania Zумы pomocou Siri. Ak chcete prepojiť Zumu s HomeKit, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Otvorte aplikáciu Home na svojom zariadení so systémom iOS.
- Klepnite na **Pridať príslušenstvo**.
- Vyberte systém Zuma.

9. Prehrávanie hudby

Zuma Vám umožňuje prehrávať hudbu z rôznych zdrojov. Postup nájdete v príslušných častiach prehrávania zvuku prostredníctvom Zумы s každým zdrojom.

9.1 Airplay

Zuma bezproblémovo spolupracuje s AirPlay. Ak chcete pripojiť zariadenie Zuma, stačí spustiť ľubovoľnú hudobnú aplikáciu a vybrať AirPlay v časti zariadenia > Apple Control Center.

Ďalším spôsobom streamovania cez AirPlay je výber z ovládacieho centra Apple.

Ak máte zariadenie so systémom iOS s FacelD, potiahnite prstom nadol z praveho horného rohu. Ak máte zariadenie so systémom iOS s tlačidlom Domov, potiahnite prstom zdola nahor. Na prehrávači Ovládajte centrum klepnite na ikonu AirPlay v pravom hornom rohu. Zobrazia sa všetky Vaše zariadenia AirPlay. Pripojte sa k požadovaným jednotkám Zuma.

Poznámka: Viac informácií o Airplay nájdete na: www.apple.com/airplay.

9.2 Bluetooth®

Prehrávanie zvukov cez Bluetooth®:

- Prejdite do nastavení aplikácie Zuma a v časti Bluetooth® klepnite na Aktivovať.

- Prejdite do nastavení zariadenia iOS > Bluetooth® a nájdite Zumu v časti Moje zariadenia, klepnite na Pripojiť.

Obsah

- Vitajte
- Pred inštaláciou
 - Posúdenie dutiny stropu
 - Príprava stropnej dutiny
 - Čistenie pracovného priestoru
- Zapojenie v napájacích zdrojoch
 - Napájacie zdroje
 - Svetelný okruh
 - Vybratie zariadenia z krabice
- Elektroinštalácia v zariadení Zuma

5. Zapnutie

- LED indikátory

- Konfigurácia Vášho Zuma systému
 - Konfigurácia Zuma aplikácie
 - Manuálne nastavenie bez aplikácie
 - HomeKit
 - IOS zariadenie
 - Soft AP

8. Integrácia

- Amazon Alexa
- HomeKit

9. Prehrávanie hudby

- Airplay
- Bluetooth®
- Spotify Connect
- Amazon Alexa

10. Používanie svetiel

- Ovládanie osvetlenia pomocou Zuma aplikácie
- Ovládanie osvetlenia pomocou Amazon Alexa

11. Odinštalovanie zariadenia Zuma

12. Často kladené otázky o riešení problémov s hardvérom

- Problémy s Wi-Fi®
 - Zariadenie Zuma sa pri prvom pripojení nepodarí nastaviť v sieti.
 - Vaše Zuma zariadenia boli vo Vašej sieti nastavené už predtým, ale teraz sa nezapnú.
 - Opätovné pripojenie Zумы po zmenách nastavení Wi-fi routru alebo po výmene Wi-fi routru.
 - Čo sa stane, ak použijem Wi-fi zosilňovač alebo Mesh Wi-fi?
- Súkromie a bezpečnosť.
- Ako môžem Zuma zariadenie reštartovať?
- Čo urobiť, ak sa vo Vašej sieti nenachádzajú žiadne Zuma zariadenia.
- Po zapnutí Zuma zariadenia sa občas vypne istič.
- Aplikácia Zuma sa nenašla.
- Diagnostika problémov.

13. Bezpečnostné upozornenia

14. Právne záležitosti

15. Záruka

1. Vitajte

Vitajte v spoločnosti Zuma a ďakujeme Vám za zakúpenie Vášho nového bezdrôtového zvlukového a svetelného systému. Táto príručka je navrhnutá tak, aby Vás prevedla funkciami Zuma a pomohla vám ju nastaviť, aby sa bezproblémovo integrovala do Vášho existujúceho systému domácej zábavy a médií.

Odporúčame Vám, aby ste si prečítali Inštaláciu príručku a Príručku produktu, ktoré sa nachádzajú v balení Zuma, skôr, než prejdete na tento dokument.


O Zume

Zuma je špičkový bezdrôtový zvukový a svetelný systém, ktorý umožňuje počúvať Vašu obľúbenú hudbu všade, kde máte stropné svetidlá. Taktiež umožňuje hlasovú aktiváciu cez Amazon Alexa, spolu s možnosťou meniť jas a teplotu svetla prostredníctvom špecializovanej iOS aplikácie.



So Zumou môžete prehrávať zvuk rôznymi spôsobmi:

- Bezdrôtovo pomocou Bluetooth® s kódovaním AAC z akéhokoľvek kompatibilného prehrávacieho zariadenia.
- Hlasom pomocou Amazon Alexa.
- Prostredníctvom Amazon Alexa Cast.
- Prostredníctvom Spotify Connect.
- Prostredníctvom AirPlay.

Balenie Zuma obsahuje:



Na zadnom kryte systému Zuma nájdete tieto pripojenia:



1


2

10.2 Ovládanie osvetlenia pomocou Amazon Alexa

- Ak chcete nastaviť systém Zuma pomocou Amazon Alexa, pozrite si krok 7.1.
- Úplný zoznam hlasových príkazov, ktoré možno použiť s Amazon Alexa nájdete na <https://theassistant.io/commands/alexa/>



11. Odinštalovanie zariadenia Zuma

Ak chcete odstrániť systém Zuma z Vašej domácej siete, spustíte továrenské nastavenie odstránením rámu podľa obr. 13 a stlačením tlačidla na prednej strane na dve sekundy podľa obr. 14.



Položte jednu ruku na prednú stranu systému Zuma a zasuňte dva kľúče do štrbín, pričom jednotku naďalej podpierajte z prednej strany podľa obr. 15.

Po zasunutí oboch kľúčov oboma rukami opatrne vyšúrite jednotku z otvoru, pričom dávajte pozor, aby vám nespadla. Odpojte napájací kábel zo zásuvky na zadnom kryte podľa obr. 16.



1

2. Pred inštaláciou

Tento produkt je určený na inštaláciu do stropu ako zdroj svetla a zvuku. Produkt nikdy neinštalujte na iné miesto ani ho nepoužívajte na iné účely.

Inštalácia systému Zuma vyžaduje prácu so sieťovým napätím. Ak nie ste kompetentní na prácu so sieťovým napätím, zavolajte registrovanému certifikovanému elektrikárovi, aby Vám nainštaloval Váš systém Zuma.

Ak Vám neprekáža práca so sieťovým napätím, pred začatím inštalácie si prečítajte inštaláciu príručku. Nájdete ju v balení produktu alebo online pripravenú na stiahnutie na <https://www.uniq-zuma.com/navody/>

2.1 Posúdenie dutiny stropu

Reproduktry Zuma sú určené na inštaláciu do stropov s hrúbkou od 12 cm do 3 cm. Ak má Váš strop inú konštrukciu alebo hrúbku prekračujúcu tieto limity, je stále možné nainštalovať Zumu. Ďalšie informácie a návrhy na inštaláciu v týchto štruktúrach nájdete na webovej stránke Zuma.

Pred začatím inštalácie skontrolujte či je v strope aspoň 13 cm výška na umiestnenie produktu. Ak nie je dostatok voľného miesta, pozrite si stránku pomoci na webovej stránke Zuma.

Pred inštaláciou systému Zuma skontrolujte či sa v oblasti, kde budete tento systém umiestňovať, nenachádzajú žiadne elektrické káble, vodovodné alebo plynové potrubia.

Ak je priestor okolo Zумы izolovaný, uistite sa, že izolácia je odrezaná tak, aby bol na všetkých stranách okolo Zумы voľný priestor 10 cm.

Uistite sa, že nad Zumou nie je žiadna izolácia ako na obrázku 4.



2.2 Príprava stropnej dutiny

Po vytvorení inštalčných miest vyrežte do stropu v týchto miestach s priemerom 95 mm.

Pre retrofitné stavby : Použite adaptér na dierovú pílu na rozšírenie existujúceho otvoru na priemer 95 mm. Vycentrujte ho nad existujúcim otvorom a pomocou bežnej 95 mm dierovej píly so štandardnou ručnou elektrickou vŕtačkou opatrne prerežte strop pomocou stredového otvoru prípravku, ktorý Váš vedie.

Pre nové stavby: Pomocou bežnej 95 mm dierovej píly so štandardnou ručnou vŕtačkou opatrne prerežte strop.

2.3 Čistenie pracovného priestoru

Po vyzretaní otvorov a príprave stropnej dutiny opatrne zlikvidujte materiál, ktorý ste zo stropu odstránili, ako sú sadrokartónové dosky, izolácia a nečistoty. Na odstránenie všetkých častíochek prachu zo stropu a podlahy použite vysávač.

3. Zapojenie v napájacích zdrojoch

Vypnite napájanie na potrebnej jednotke pre okruh osvetlenia každej miestnosti, kde bude systém Zuma inštalovaný.

3.1 Napájacie zdroje




Odskrutkujte kryt na sieťovej strane napájacieho zdroja, aby ste sa dostali ku svorkе znázornenej na obr. 5. Táto strana je označená 220-240 V~.

3.2 Svetelný okruh

Pripojte živé a neutrálne káble z okruhu osvetlenia k vysokonapäťovej svorkе (220-240 V~) napájacieho zdroja. Pripojte živý kábel k živej svorkе (L) a neutrálny kábel k neutrálnej svorkе (N) podľa Obr. 6. Uistite sa, že svorka na kryte pripevňuje vonkajšiu izoláciu ku káblu.


Umiestnite napájacie zdroje do stropu tak, že ich prestréžte cez otvory a napájajú zástřčku nechajte visieť cez otvor v strope, ako je znázornené na obr. 7.

Poznámka: Pre optimálnu kvalitu zvuku sa uistite, že v dutine stropu nie sú žiadne uvoľnené káble, ktoré by mohli vibrovať a pomocou páskov suchého zipsu pripievnte napájacie zdroje na bezpečné miesto v dutine, ako je stropný panel, trám alebo nad podlahové dosky.



3.3 Vybratie zariadenia z krabice

Otvorte škatuľku systému Zuma a opatrne systém vyberte uchopením okrajov prednej dosky zhora podľa Obr. 8. Neťahajte systém uchopením za strany alebo odstránením kľúčov, pretože by to mohlo viesť k zraneniu podľa Obr. 9.



12. Často kladené otázky o riešení problémov s hardvérom (Zvýšok nájdete na webovej stránke)

12.1 Problémy s Wi-Fi

Ak máte problémy s pripojením systému Zuma k Vašej sieti, pozrite si časť 6. Skontrolujte stav pripojenia, aby ste mohli diagnostikovať problém a pomocou nasledujúcich tipov sa pokúste problém vyriešiť.

12.1.1 Systém Zuma sa pri prvom pripojení nepodarí nastaviť v sieti.

Keď systém Zuma zapnete prvýkrát, aktívne sa pokúsi pripojiť k Vašej sieti asi 15 minút. Ak ani po 15 minútach stále nevidíte, že sa pripája a LED signalizuje žiadne pripojenie, skúste tieto kroky:

- Vypnite vypínač, počkajte tri minúty.
- Znova zapnite vypínač. Počkajte asi minútu, Vaša Zuma by mala byť pripravená na nastavenie v sieti.
- Spustíte aplikáciu Zuma a postupujte podľa krokov, systém by sa mal objaviť vo Vašej sieti.

12.1.2 Vaše Zuma zariadenia boli vo Vašej sieti nastavené už predtým, ale teraz sa nezapnú.

- Skontrolujte či je zapnuté napájanie. Skontrolujte sieť a vypínač v miestnosti, v ktorej nastavujete systém Zuma. Vypnite vypínač, počkajte dve minúty a znova ho zapnite. Počkajte 5 minút a potom sa pokúste pripojiť.

- Reštartujte router. Po dvoch minútach skontrolujte či sa Váš router pripojil k sieti Wi-Fi. Ak áno, LED zhasne.

- Skontrolujte či ste v správnej sieti. Na zariadení so systémom iOS prejdite do časti Nastavenia > Wi-Fi a skontrolujte či ste v rovnakej sieti ako systém Zuma.

- Spustíte aplikáciu Zuma, aplikácia sa pokúsi znova spojiť s Vaším Zuma systémom.

12.1.3 Opätovné pripojenie Zумы po zmenách nastavení Wi-fi routru alebo po výmene Wi-fi routru.

- Ak ste nedávno zmenili nastavenia routra, ako napríklad používateľské meno Wi-Fi, heslo, vymenili router alebo zmenili poskytovateľa, budete musieť pred nastavením systému Zuma v novej sieti obnoviť výrobné nastavenia.


4. Elektroinštalácia v zariadení Zuma

Otočte jednotku hore nohami tak, aby zadný kryt smeroval k stropu. Zdvihnite sa k stropu, kde z otvoru visí napájací kábel. Jednou rukou bezpečne uchopte jednotku Zuma a druhou rukou zapojte kábel pochádzajúci z napájacieho zdroja do napájacej zásuvky na zadnom kryte podľa obr. 10.

Zariadenie Zuma stále držte v jednej ruke, zdvihnite ju, aby bola zarovnaná so stropom, a voľnou rukou úplne vytiahnite jeden kľúč a potom druhý podľa obr. 11. Systém Zuma je teraz pripravený k stropu.

Poznámka: Uchovajte aspoň jednu súpravu kľúčov na bezpečnom miestepre prípad, že jednotky Zuma budete potrebné odstrániť. Pripievnte estetický rám k systému Zuma tak, že zarovnáte magnety na prednej strane systému Zuma podľa obr. 12.

Postupujte podľa tohto návodu s každou jednotkou Zuma, ktorú inštalujete.

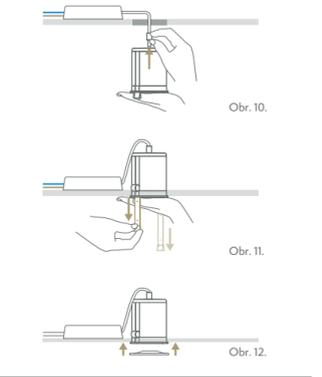

5. Zapnutie

Zapnite miestnosti jednotlivito, LED diódy Zuma sa rozsvietia na fialové blikanie 

Ak sa LED nerozsvieti, vypnite a znova zapnite ističe.

6. LED indikátory

Na prednej strane systému Zuma nájdete LED diódu, ktorá svieti, aby signalizovala rôzne stavy pripojenia.

Farby svetiel sú uvedené nasledovne:

Farba svetla	Stav siete a funkčnosť
Vypnuté	Hlboký spánok/vypnutie
Vypnuté	Sieť je pripojená
Oranžová 	Žiadna sieť
Oranžová (bliká) 	Spúšťa sa sieťové pripojenie
Fialová 	Bezdrôtové pripojenie je nakonfigurované, ale sieť sa nenašla
Fialová (bliká) 	Pripravenosť k bezdrôtovému nastaveniu
Modrá 	Prebieha aktualizácia firmvéru alebo jednotka je v režime obnovenia
Červená (bliká) 	Porucha systému alebo preťaženie zosilňovača
	1
	2
	3
	4
	5

7. Konfigurácia Vášho Zuma systému

Po nainštalovaní systému Zuma do stropu budete môcť nakonfigurovať každú miestnosť prostredníctvom aplikácie Zuma alebo pomocou manuálneho nastavenia.

7.1 Konfigurácia Zuma aplikácie

Aplikácia Zuma poníka najkomplejšiu sadu funkcií ovládania a nastavenia. Dôrazne odporúčame, aby ste si po nainštalovaní systému Zuma stiahli aplikáciu Zuma z App Store a nainštalovali ju do svojho zariadenia so systémom iOS. Po inštalácii môžete postupovať podľa krokov na pripojenie zariadenia Zuma k Vašej sieti.

Poznámka: Aplikácia Zuma vyžaduje iOS 14.4 alebo novší.

7.2 Manuálne nastavenie bez aplikácie

Existujú alternatívne spôsoby pripojenia systému Zuma k Vašej sieti bez aplikácie Zuma. Pre najlepší zážitok však odporúčame, aby ste svoje jednotky Zuma nakonfigurovali pomocou aplikácie Zuma podľa časti 7.1.

7.2.1 HomeKit

Ak chcete začať používať Siri na ovládanie Zумы alebo ju nakonfigurovať pomocou AirPlay bez stiahnutia aplikácie Zuma, musíte použiť HomeKit. Ak chcete integrovať Zumu s HomeKit, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Otvorte aplikáciu Home na svojom zariadení so systémom iOS.
- Klepnite na „Pridať príslušenstvo“.
- Klepnite na „Nemám kód alebo nemôžem skenovať“ a vyberte svoje zariadenia Zuma.

Poznámka: Ak je zariadenie už pripojené k Vašej sieti a chcete ho pripojiť k domácej aplikácii Apple. Po klepnutí na „Pridať príslušenstvo“ sa prestane zobrazovať na 15 minút po zapnutí.

7.2.2 iOS zariadenie

Ak chcete nakonfigurovať svoje zariadenie Zuma len pre Airplay, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Na zariadení so systémom iOS prejdite do Nastavenia zariadenia > Wi-Fi a vyberte položku „Zuma-xxxx“ > „Nastaviť nový reproduktor AirPlay“.
- Ak sa Zuma v nastavení Wi-Fi nezobrazuje, skúste jednotku vypnúť, počkajte 30 sekúnd a potom ju znova zapnite. Jednotka by sa teraz mala zobrazíť vo vašej sieti pripravená na konfiguráciu.
- Vyberte svoju sieť Wi-Fi, potom vyberte názov zariadenia Zuma a stlačte tlačidlo „Ďalej“.
- Zuma sa pripojí k sieti Wi-Fi.
- Nastavenie je teraz dokončené, stlačte „Hotovo“.
- Otvorte aplikáciu Zuma. Váš systém je teraz vo Vašej sieti pripravený na použitie.

7.2.3 Soft AP

Táto metóda použije iba vtedy, ak nemáte v úmysle používať aplikáciu Zuma, HomeKit alebo Airplay na ovládanie systému Zuma.

- Pomocou bežného nastavenia Wi-Fi počítača vyhľadajte dostupné siete Wi-Fi, nájdite SSID vo formáte Zuma-192.168.X.XX a požiadajte o pripojenie.
- Po pripojení otvorite okno prehliadača na adrese <http://192.168.255.249/> a pozrite si webové konfiguračné stránky Zuma.
- Otvorte stránku nastavení siete.
- V rámciku Wireless Settings kliknite na Start Scan pod Find Available Networks.

registrované v USA a ďalších krajinách. Na ovládanie tohto reproduktora s podporou AirPlay 2 je potrebný iOS 11.4 alebo novší.



Softvér Spotify podlieha licenciam tretích strán, ktoré nájdete tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance. Certifikácia Wi-Fi poskytuje záruku, že zariadenie prešlo testom interoperability vykonaným organizáciou Wi-Fi Alliance, skupinou, ktorá certifikuje interoperabilitu medzi zariadeniami bezdrôtovej siete LAN.



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth® SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Zuma Army Ltd. je na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

15. Záruka

Tento produkt je určený na použitie v podmienkach definovaných v tomto dokumente. V prípade nedodržania týchto podmienok hrozí strata záruky.

Časové obdobie Vašej záruky bude určené miestom Vášho pôvodného nákupu. Ďalšie informácie nájdete na pôvodnom mieste nákupu.

V prípade, že spoločnosť Zuma diagnostikovala produkt ako poškodený alebo chýbný, obráťte sa na pôvodné miesto nákupu a uplatnite záruku. Pre všetky záručné nároky budete musieť predložiť doklad o kúpe.

Ďalšie informácie o záruke nájdete na stránke

<https://www.uniq-zuma.com/navody/>